

エコキュート用配管システム エコイーナシリーズ

eco-i-na



NEW!!



エコイーナパイプ

アルミ複合 三層管


一般タイプ
ホワイト

往き戻りの区別が
つきやすい矢印付
500mm毎に型番を記載

高耐候性タイプ
アイボリー

EI-101
EI-H-1010
エンボス加工フィルム
電子線架橋ポリエチレンフォーム
内層ポリエチレン
(高耐熱PE)
外層ポリエチレン(高密度PE)
変性ポリエチレン層(接着層)
アルミ強補層

エコイーナ施工イメージ

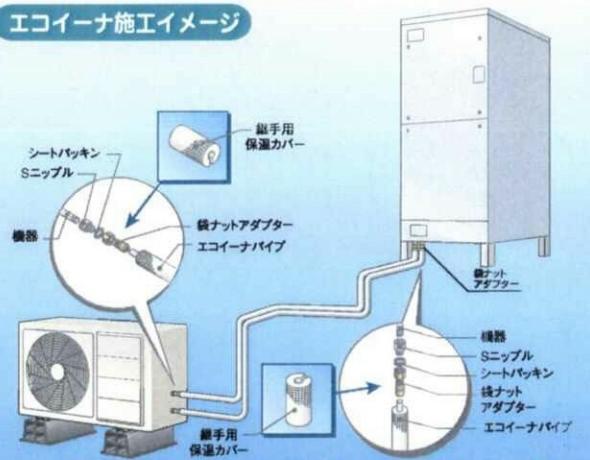

**取り付けかんたんワンタッチ!
曲げ加工もらくらく♪**

楽々!!

曲げ形状が保持でき、樹脂管
に比べて曲げRを小さくできる
柔軟な構造で、狭い場所で
もらくらく施工。

また、鋼管に比べて重量が約1
/3と非常に軽く、持ち運びも
らくらく。



すぐに使える
配管キットをラインナップ!!

樹脂管
戻る

軽い

エコイーナ
戻らない

省エネ!!

金属強化ポリエチレン管なので銅管と比べてエネルギー
ロスが少なく省エネ効果がUP。しかも、高温領域での長
期耐久性に優れ、腐食にも強く衛生的なタフネス設計。



確!!

誰がやっても同じように取り付けができるワンタッチ繋手を採用し、
スピーディーで安全確実な施工ができます。



保!!

10mmまたは20mmの保温材付きで施工効率UP。
また、配管は樹脂管に比べて熱膨張率が少なく伸び・たわみを最小限に抑えられます。



INABA DENKO

<http://www.INABA-DENKO.com/>