

空調配管用

新発売!

耐火キャップNX

IRC-NX

耐火キャップNシリーズが
新しく生まれ変わりました!簡単施工で
施工時間短縮!

Point 1

金具内へのパテ詰め不要!

金具の内側にパテが取り付けられているため
従来のようなパテ詰め作業が省けます!


Point 2

パテを巻き付けるだけ!


スリット入りパテのため、
分割しやすく巻き付けやすくなりました!

6種類の防火区画に対応!


床 (ALC・コンクリート)

国土交通大臣認定番号
PS060FL-0776床厚み: 100mm以上
開口部: 円形 (φ160mm以下)


床 (止水スリーブ対応)

国土交通大臣認定番号
PS060FL-0776※施工の際は、別売の
止水アダプターが必要です。床厚み: 100mm以上
開口部: 円形 (φ200mm以下)
(止水スリーブ径φ160mm以下)
モルタル埋戻し


中空床

国土交通大臣認定番号
PS060FL-0791床厚み: 284.5mm以上
開口部: 円形 (φ160mm以下)


壁 (ALC・コンクリート)

国土交通大臣認定番号
PS060WL-0777壁厚み: 80mm以上
開口部: 円形 (φ160mm以下)

中空壁 (木軸を含む)



国土交通大臣認定番号
PS060WL-0774壁厚み: 80mm以上
開口部: 円形 (φ160mm以下)

片壁

国土交通大臣認定番号
PS060WL-0775壁厚み: 42mm以上
開口部: 円形 (φ160mm以下)

製品仕様

■ 耐火キャップ IRC-NX

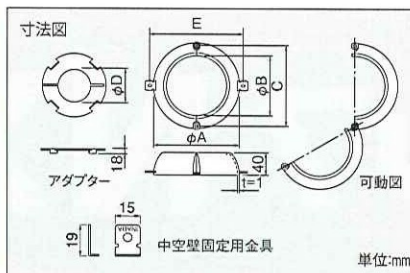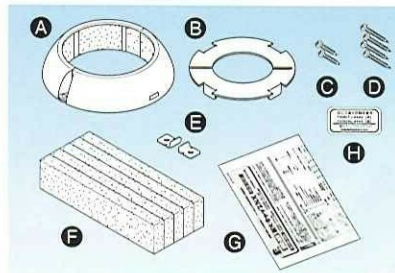

■ セット内容

記号	部品名	材質	数量
A	耐火キャップNX金具 (耐熱シールIPJ入り)	SGC	1
B	アダプター	SGC	1
C	コンクリートタッピングビスM4×25	ユニクロ処理鉄材	2
D	石こうボード用ビスM4×40	ラスパート	4
E	中空壁用固定金具	SGC	2
F	熱膨張性耐熱シールIPNX	耐熱シール	1
G	取扱説明書	—	1
H	国土交通大臣認定品表示シール	—	1

※部品CとH、DとEは、それぞれ同じポリ袋に入っています。

コードNo.	型番	適合貫通穴 呼び径(穴径)	寸法(mm)					標準価格	梱包
			φA	φB	C	φD	E		
62572	IRC-75NX	75(φ85)以下	127	82	118	45	145	¥ 3,500	8
62582	IRC-100NX	100(φ110)以下	152	107	143	65	170	¥ 4,300	8
62592	IRC-125NX	125(φ135)以下	178	133	169	85	196	¥ 6,200	8
62602	IRC-150NX	150(φ160)以下	203	158	194	105	221	¥ 7,500	8

適用範囲 (詳細は認定書をご確認ください)

床・壁構造(国土交通大臣が認定したもの)	壁 ALC・コンクリート	中空壁 (木軸を含む)	片壁	床 ALC・コンクリート	中空床
国土交通大臣認定番号	PS060WL-0777	PS060WL-0774	PS060WL-0775	PS060FL-0776	PS060FL-0791
壁・床 厚み	80mm以上	80mm以上	42mm以上*1	100mm以上	284.5mm 以上
開口部	形状	円形(φ160以下)	円形(φ160以下)	スリプなし 円形(φ160以下)	スリプあり*2 円形(φ200以下)
占積率 (開口面積に対する配管・ケーブルの 断面積の割合)	63.0%以下				
配管種類	金属管 被覆金属管	被覆外径φ96 (金属管φ53.98、被覆厚20) 以下			
	アルミニウム管 アルミニウム合金管 被覆アルミニウム管 被覆アルミニウム合金管	被覆外径φ80 (アルミニウム管φ38.1、被覆厚20) 以下			
	硬質塩化ビニル管 被覆硬質塩化ビニル管	被覆外径φ100 (硬質塩化ビニルφ60、被覆厚20) 以下			
	結露防止層付硬質塩化ビニル管	外径φ76、厚さ9.5 以下			
	断熱ドレンホース (外層・内層:塩ビ樹脂製) (断熱層:ポリエチレンフォーム)	外径φ37、厚さ6 以下			
	ドレンホース(可とうポリエチレン管)	外径φ22 以下			
	合成樹脂製可とう電線管(CD管、PF管)	PF管: φ45.5 CD管: φ48 以下			
	ケーブル(銅、ガラス繊維など)	総導体断面積159.5mm ² 、1本当たり 外径φ25以下(導体38mm ² 以下)			

※被覆とは、ポリエチレンフォーム、置換ポリオレフィンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ウレタンフォーム、フェノールフォーム、合成ゴムフォーム(ニトリル、ブチル系ゴムおよび同等品)グラスウール、ロックウールを指します。



※金属管とは、鋼管(JIS H 3300、JIS H 3320、JIS H 3401)、銅管(JIS G 3442、JIS G 3452、JIS G 3454、JIS G 3455、JIS G 3456、JIS G 3458、JIS G 3460)、ステンレス鋼管(JIS G 3447、JIS G 3448、JIS G 3459)を指します。

※貫通穴径、配管外径から占積率を考慮して、サイズ選定してください。

*1...21mm強化石膏ボード重ね貼り
*2...止水スリプ径φ160以下。モルタル埋め戻し。施工には別売の止水アダプターが必要です。


別売品

■ 止水アダプター IRC-S

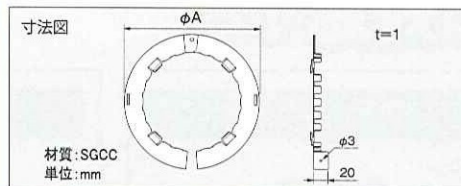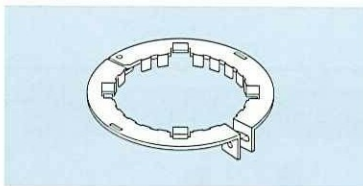

コード	型番	適合止水スリプ外径(mm)	φA (mm)	標準価格	梱包
62551	IRC-S 75	81~ 86	129	¥ 1,000	50
62552	IRC-S100	101~106	154	¥ 1,100	50
62553	IRC-S125	125~131	179	¥ 1,200	50
62554	IRC-S150	150~156	204	¥ 1,300	50

■ 熱膨張性耐熱シール IPNX

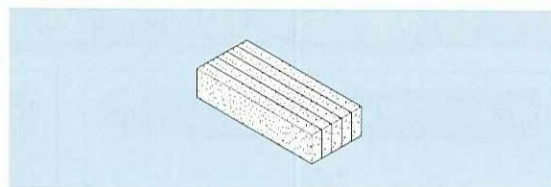

コード	型番	参考重量	標準価格	梱包
62555	IPNX	700g	¥ 2,700	10

お問い合わせは、

<http://www.INABA-DENKO.com/>



因幡電工事業部
〒108-0075 東京都港区港南 4-1-8 リバージュ品川 (11F)
因幡電機産業株式会社

札幌営業所(011)209-1784(代) / 金沢営業所(076)262-1783(代) / 仙台推進課(022)293-1785(代)
仙台営業所(022)293-1785(代) / 近畿1課(06)4391-1940(代) / 東京推進課(03)5783-1721(代)
関東営業所(048)642-1783(代) / 近畿2課(06)4391-1732(代) / 名古屋推進課(052)541-1780(代)
首都圏1課(03)5783-1723(代) / 広島営業所(082)545-1132(代) / 大阪推進課(06)4391-1941(代)
首都圏2課(03)5783-1724(代) / 九州1・2課(092)283-1785(代) / 福岡推進課(092)283-1785(代)
神奈川1・2課(045)470-1780(代) / 広島1課(06)4391-1713(代)
名古屋営業所(052)541-1780(代) / 広島2課(03)5783-1722(代)

空調配管用

くっつけて巻くだけ、簡単施工

耐火テープ
[冷媒タイプ]

NEW

タイカマクダケ

IRTR-N

壁施工

ひとつで何種もの
配管サイズに対応!

青い目印テープにより
施工確認が容易です!


INABA DENKO®

<http://www.INABA-DENKO.com/>


INABA 2015A

仕様

IRTR-N 耐火テープ冷媒タイプ

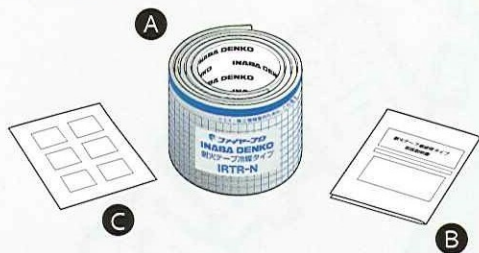

寸法図

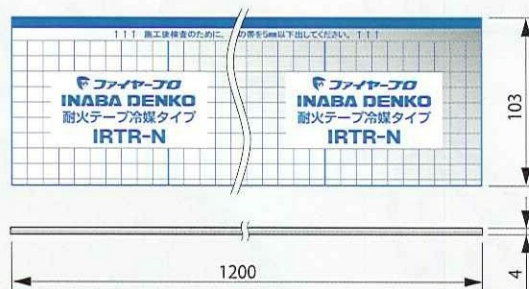

単位:mm

セット明細

記号	部品名	数量
A	耐火テープ冷媒タイプ	1
B	取扱説明書	1
C	国土交通大臣認定品表示シール	1シート(6枚)

コードNo.	型番	標準価格	梱包
64121	IRTR-N	¥ 8,000	8




適用範囲

国土交通大臣認定番号：PS060FL-0189(床)、PS060WL-0190(壁・中空壁)

適用貫通区画		配管種類	1本当たりの最大サイズ	占積率
区画種類	厚さ			
床 : ALC・コンクリート	100mm以上	金属管	被覆外径φ87mm (金属管φ44.45mm、被覆厚20mm)	φ151mm以下=44.5% φ175mm以下=40.3%
壁 : ALC・コンクリート		被覆金属管		
中空壁		ケーブル	導体総断面積14mm ² 、外径φ13.5mm	


※被覆とはポリエチレンフォーム、ポリプロピレンフォーム、難燃ポリオレフィンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ウレタンフォーム、フェノールフォーム、合成ゴム系フォーム(ニトリルゴム、スチレンゴム、クロロプレンゴム、エチレンプロピレンゴムなど)、グラスウール、ロックウールを示します。

施工例

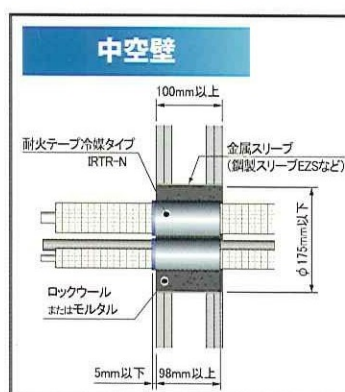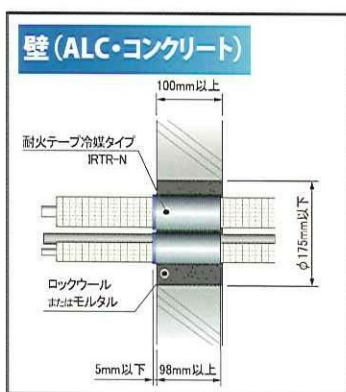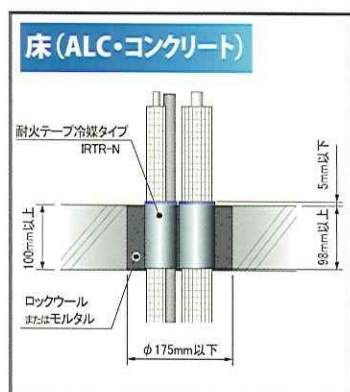

ご注意

配管1本毎にIRTR-Nを巻いてください。



お問い合わせは、

<http://www.INABA-DENKO.com/>



因幡電工事業部

〒108-0075 東京都港区港南 4-1-8 リバーージュ品川 (11F)

因幡電機産業株式会社

札幌営業所(011)209-1784(代) / 金沢営業所(076)262-1783(代) / 仙台推進課(022)293-1785(代)
 仙台営業所(022)293-1785(代) / 近畿1課(06)4391-1940(代) / 東京推進課(03)5783-1721(代)
 関東営業所(048)642-1783(代) / 近畿2課(06)4391-1732(代) / 名古屋推進課(052)541-1780(代)
 首都圏1課(03)5783-1723(代) / 広島営業所(082)545-1132(代) / 大阪推進課(06)4391-1941(代)
 首都圏2課(03)5783-1724(代) / 九州1・2課(092)283-1785(代) / 福岡推進課(092)283-1785(代)
 神奈川1・2課(045)470-1780(代) / 広域1課(06)4391-1713(代)
 名古屋営業所(052)541-1780(代) / 広域2課(03)5783-1722(代)

記載内容は2015年1月現在のものです。製品の仕様・価格などは予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。

20150108

INABA DENKO.