


保温材のつぶれを抑制

1サイズでスーパーロックの
全てのサイズに対応


楕円形で
ひっかかりが少なく
施工がスムーズ

リブ付で
変形しにくい



保温材保護プレート裏面のツメをスーパーロックのヒンジ部から通し、保温材保護プレートをスーパーロックの底部までスライドさせます。

取付完了

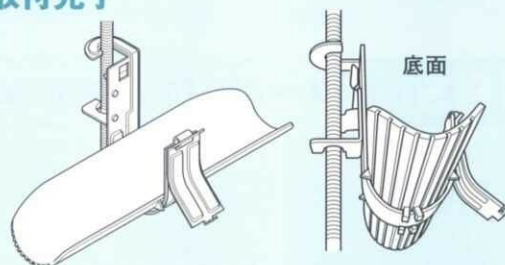

配管設置後、スーパーロックのフタ部を閉めて完了です。

特長

保温材のつぶれを抑制

広面積の保温材保護プレートで配管を受けることにより、配管の自重による保温材のつぶれを抑制します。

幅方向のみのフレキシブル構造

フレキシブル構造により、さまざまな配管にフィットします。また、長さ方向は曲がりにくいリブ構造のため、しっかり配管自重を保持できます。

1サイズでスーパーロック全サイズに対応


1サイズの保温材保護プレートでスーパーロックの全サイズに対応できます。(SRV,SRS,SRE)

簡単取付

保温材保護プレート裏面のツメ部をスーパーロックに通してスライドさせるだけで取付可能です。

INABA DENKO

保温材保護プレート SR-HG

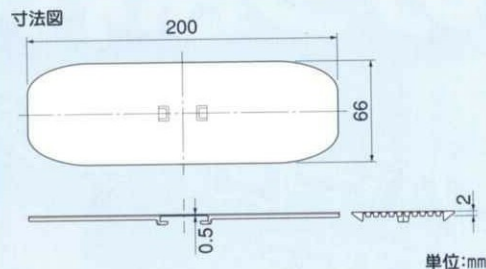

- 特長**
- 保温材のつぶれを抑制
 - 幅方向のみのフレキシブル構造
 - 1サイズでスーパーロック全サイズに対応 (SRV, SRS, SRE)
 - 簡単取付

仕様 ● 材質… PP

コードNo.	型番	標準単価	梱包
☐ 60780	SR-HG	¥90	200


SRV

スーパーロックV型〈本体・クリップー体型〉

全ネジボルト取付タイプ
片吊り



寸法図 t1=本体材厚 t2=フタ材厚



コードNo.	型番	適合サイズ		許 容 静荷重	寸法 (mm)						標準単価	梱包	
		保温 材厚	銅管サイズ		L1	L2	H	A	B	本体 材厚 (t1)			フタ 材厚 (t2)
☐ 56220	SRV-24N	10×10	6.35× 9.52~ 6.35×12.70	196N (20kgf)	73	58	82	57	34	1.2	1.0	¥220	100
☐ 56230	SRV-35N	10×10	6.35×15.88~ 9.52×15.88		76	61	88	63	37			¥220	100
☐ 56240	SRV-46N	10×10	9.52×19.05~12.70×19.05		80	65	99	74	41			¥220	100
☐ 56250	SRV-58N	10×10	12.70×22.22~15.88×25.40		86	71	101	83	47			¥280	100
☐ 56260	SRV-69N	10×10	19.05×25.40~19.05×28.58		89	74	115	90	50	1.6		¥280	100
		10×20	6.35×9.52										
☐ 56270	SRV-710N	10×10	22.22×28.58~22.22×31.75		100	85	119	95	61			¥300	50
		10×20	6.35×12.70~12.70×19.05										
☐ 56280	SRV-811N	10×10	25.40×31.75~25.40×34.92		100	87	123	98	63			¥350	50
		10×20	15.88×19.05										
☐ 56290	SRV-912N	10×10	28.58×34.92~28.58×38.10		100	87	129	104	63		¥400	50	
		10×20	19.05×19.05										
☐ 56300	SRV-1114N 近日発売予定	10×10	31.75×38.10~34.92×44.45		118	106	143	118	80		¥400	50	
		10×20	19.05×38.10										

用途 ● W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。 **仕様** ● 材質 (表面処理)
… 本体: SPCC (ユニクロメッキ仕上げ)

- 特長**
- ワンタッチでボルトに取り付けできます。
 - ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。
 - ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。

注意 ● 屋内専用です。
● W3/8ボルト以外には使用しないでください。


SRS

スーパーロックS型〈本体・クリップー体型〉

全ネジボルト取付タイプ
片吊り



寸法図 t1=本体材厚 t2=フタ材厚



コードNo.	型番	適合サイズ				許 容 静荷重	寸法 (mm)						標準単価	梱包
		ネオドレン パイプ	VP管	被覆銅管			L1	L2	H	A	本体 材厚 (t1)	フタ 材厚 (t2)		
				保温 材厚	銅管 サイズ									
☐ 55900	SRS-35	NDD-25N	30	10	22.22	196N (20kgf)	81	69	83	44	1.2	1.0	¥240	50
☐ 55910	SRS-40	NDD-30N	40	10	28.58		85	73	85	48			¥250	50
				20	9.52									
☐ 55920	SRS-50	NDD-40N	50	10	38.10		97	85	91	60	1.6	1.0	¥260	50
				20	22.22									

用途 ● W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。 **仕様** ● 材質 (表面処理)
… 本体: SPCC (ユニクロメッキ仕上げ)

- 特長**
- ワンタッチでボルトに取り付けできます。
 - ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。
 - ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。

注意 ● 屋内専用です。
● W3/8ボルト以外には使用しないでください。

● このカタログの内容は、カタログ編集時の標準的な製品仕様に基づくものです。製品の仕様・価格などは予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。

INABA DENKO

<http://www.INABA-DENKO.com/>



因幡電工事業部

〒550-0012 大阪府西区立売堀4-11-14

因幡電機産業株式会社

札幌営業所 (011) 209-1784代 / 名古屋営業所 (052) 541-1780代 / 広域営業1課 (06) 4391-1713代
 仙台営業所 (022) 782-8521代 / 金沢営業所 (076) 262-1783代 / 広域営業2課 (03) 5633-5850代
 関東営業所 (048) 642-1783代 / 近畿1課 (06) 4391-1940代 / 東京推進課 (03) 5633-5850代
 首都圏1・2課 (03) 5633-5850代 / 近畿2課 (06) 4391-1732代 / 名古屋推進課 (052) 541-1780代
 横浜営業所 (045) 823-1783代 / 広島営業所 (082) 545-1132代 / 大阪推進課 (06) 4391-1941代
 静岡営業所 (054) 282-1783代 / 九州1・2課 (092) 525-1782代 / 九州推進課 (092) 525-1782代

Cat.No.20080620000H