



TWIN THUNDER 220

冷媒回収装置
ツインサンダー220



電光石火

新時代を突き抜ける
スピードで

フロン回収破壊法適合品
通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品

回収能力 **220g/min**

 タスコジャパン株式会社

TWIN THUNDER 220

型式：TA110X
名称：ツインサンダー 220
希望小売価格：¥120,000



回収作業中、回収容器温度がR410Aよりさらに過熱しやすいR32の回収を見据え大風量ファン、銅管長6000mmの超大型冷却コンデンサーを搭載。
ツインコンプレッサーの回収能力と相まって、今までの回収機とは異次元の能力を出すことに成功しました。


適応機器：家庭用エアコン / 大型冷凍冷蔵庫 / 業務用パッケージエアコン / ショーケース / 製氷機 / カーエアコン 等

ツインコンデンサー搭載により
低電圧下での起動も安心

φ180mm 大型ファンを
モーター回転数の1.8倍で回し
大風量を確保！



回収能力 **220 g/min**

ツインコンプレッサー採用で極限まで回収能力を
アップ!! 超大型冷却コンデンサーとのコラボで
今までにない回収速度を体験できます。



超大型コンデンサー
コンデンサー銅管長6000mm!!

過去最長、最大の冷却コンデンサー
で夏場の回収にも威力を発揮します。
(他社同クラス機の約2倍)



グリセリン入りゲージ

耐脈動性、耐振性に優れ、常に
安定した数値を示します。



3バルブ


常に最高の回収量を維持できる
3ボールバルブ



> 全面パネル



> 装置の接続 (ガス回収)

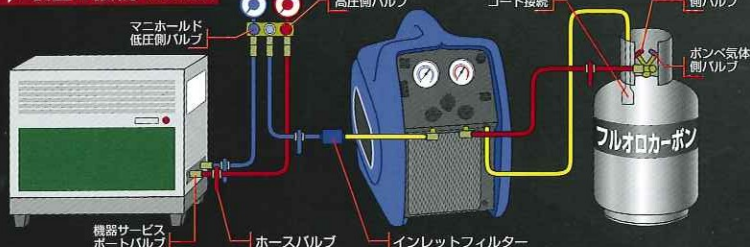

> 仕様 / 回収能力

回収可能冷媒	R12, R22, R500, R502, R410A, R404A, R407C, R507A, R134a, R32 及びFC1, FC2, FC3 類のフロン系冷媒
電源	100V 50 / 60Hz
コンプレッサー	750W(1HP) ツインオイルレス
回収方法	気体・半液体・液体 圧縮式冷媒回収方式 (吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式です。) 液体 (リキッド) プッシュプル方式 (回収機で加圧し液回収する方式です。)
騒音値	63db
真空到達レベル	約 0.05MPa(-380mmHg) 連続運転時、約 0.06MPa(-300mmHg) 自動停止時。
付帯機能	クリーニング機能 (回収機内残冷媒処理機能です。)
本体寸法、重量	360(H)×430(W)×260(D)mm、16.0kg
使用温度範囲	0 ~ 39℃
接続可能回収ボンベ	~ 90kg(100ℓ) フロートセンサー付ボンベ (別売) ◇ ウェイトリミッター (別売) 使用時 ~ 90kg(100ℓ) FC3 (別売)
付属品	◆ 1/4 フレアバルブ付チャージホース 150cm×2 ◆ R410A ホースアダプタ 1/4Fメス×1/4Fオス ◆ インレットフィルター用ホース×1 ◆ 回収機ステッカー

回収方法	冷媒回収量 (g) / min		
	R22	R134a	R410A
気体 (ガス状)	220	200	225
半液体 (ガス、リキッド状)	2500	2400	2700
液体 (リキッド状) プッシュプル方式	5200	5000	5700

※ ■: R22 気体 (ガス状) の回収能力値は、JIS B 8629 検査基準による数値です。



タスコジャパン株式会社

http://www.tascojapan.co.jp

本社 〒550-0021 大阪市西区川口 1-2-16
東京営業所 〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-20 天王洲郵船ビル 14F
物流センター 〒578-0973 東大阪市東鴻池町 4-4-55

TEL 06-6584-0809 FAX 06-6584-1056
TEL 03-5796-0809 FAX 03-5796-0888
TEL 072-968-0120 FAX 072-968-0150

本カタログに掲載されている写真及び図版等の無断複写・転載を禁じます。