

NEW

RP5410

標準価格 ¥298,000

レッキス環境機器シリーズ

余裕のパワー/信頼の耐久性/軽量コンパクトな省エネ設計



新冷媒対応

セルフクリーニング  
機構付

ノイズレベル 60dB

## ■仕様

品名	フルオロカーボン回収装置 RP5410
品番	440401
形式	RP5410
適合冷媒	R12 R22 R134a R502 R410A R404 R407C
回収能力	気体回収 120g/min(RRC)*1 550g/min(ARI)*2
	液体回収 1,360g/min(ARI)
	プッシュ・プル 4,500g/min(ARI)
電源	100V 50/60Hz
コンプレッサ	400W(1/2HP) オイルレス
滴液検知方法	フロートスイッチ (B/H)
サイズ(幅×奥行×高さ)	229 × 483 × 343 (mm)
重量	15kg
標準付属品	スベアフィルタ×1個、容器接続ホース(1m)×1本

\*1. RRC (冷媒回収推進・技術センター) 規格70021による。

表1

\*2. ARI(AIR-CONDITIONING &amp; REFRIGERATION INSTITUTE)による。

通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品

ARI認定品

UL (米国内務協会安全規格)認定品 UL No.1963

## ■用途

1/2HPオイルレスコンプレッサ採用により、ルームエアコンはもとより、冷蔵庫・カーエアコンからパッケージエアコン・ガスヒートポンプ等の大型機種まで対応できます。

## ■特長

## 1. 抜群の回収性能

- コンプレッサに大型ピストンと4極モータ採用で、高効率回収を実現。
- 3層コンデンサと大型6インチファン採用で冷却能力が大幅にUP!

## 2. 信頼の耐久性

- 低回転、高トルクコンプレッサ採用で耐久性向上。
- 3層式ピストンリングと3点ベアリングで耐久性向上。
- 米国GE社製強力モータ採用で、起動時でのモータトラブル軽減。

## 3. ユーザーフレンドリーな親切設計

- ブロー成形ボディで強度UP。軽量化を実現し、振動、騒音の問題も解消。ノイズレベルを一般に「静か」と感じる60dBまで低減しました。
- フィルターの手替えも含めて、全て前面操作でOK。
- 運搬性を考慮したバランスに優れたデザイン。

## 空調・冷凍機からの回収接続例

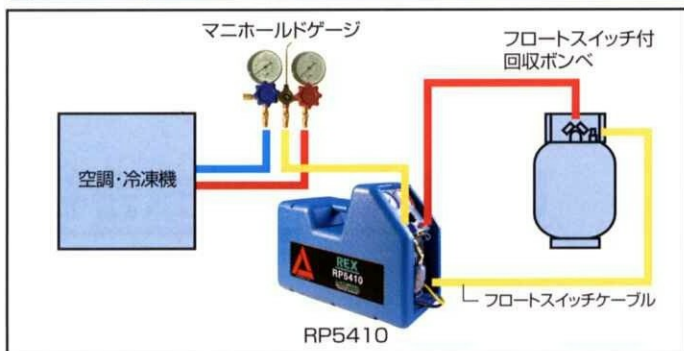


図1

## 冷蔵庫・自販機からの回収接続例

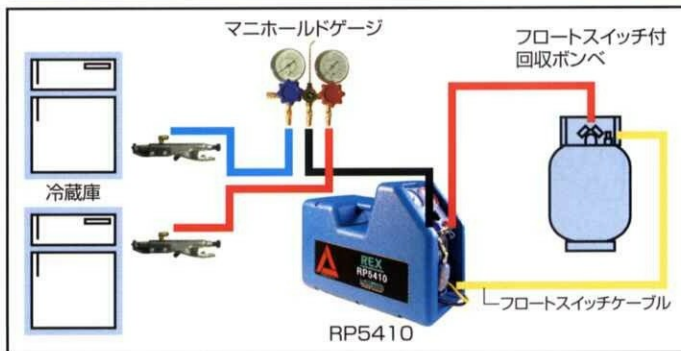


図2

REX